

# Bone DW




Bone DW 1610 x 500  
kolor: *black crocodile*

Zawór zespolony termostatyczny prosty, prawy, chrom  
Głowica termostatyczna Slim chrom  
Zestaw maskujący zintegrowany, chrom

# Bone DW



## Podłączenia:



## Grzejniki elektryczne:



## Polecamy:

Zestaw zintegrowany termostacyjny dla podłączenia Z1



Zestaw maskujący zintegrowany




Grzałka KTX 4



Wieszak ZIP H



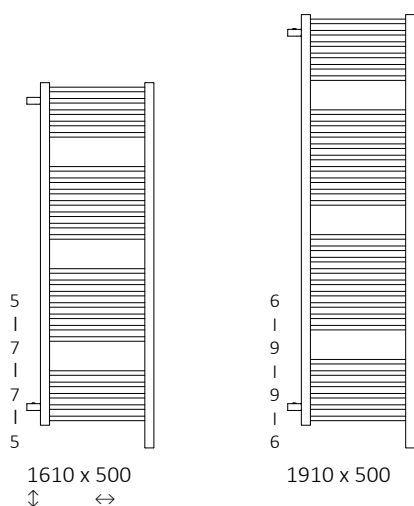


## Dostępne rozmiary:




## Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 0,8 MPa    Maksymalna temperatura pracy: 95°C


A ↑ ↓	B ↔	C1 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	 [W]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Kod produktu	Kod konfiguracji s. 4
1610	500	50	607	323	600	1350	80	5,92	13,22	WGBSD161050	
1910	500	50	764	404	800	1650	80	7,24	16,23	WGBSD191050	

# Bone DW

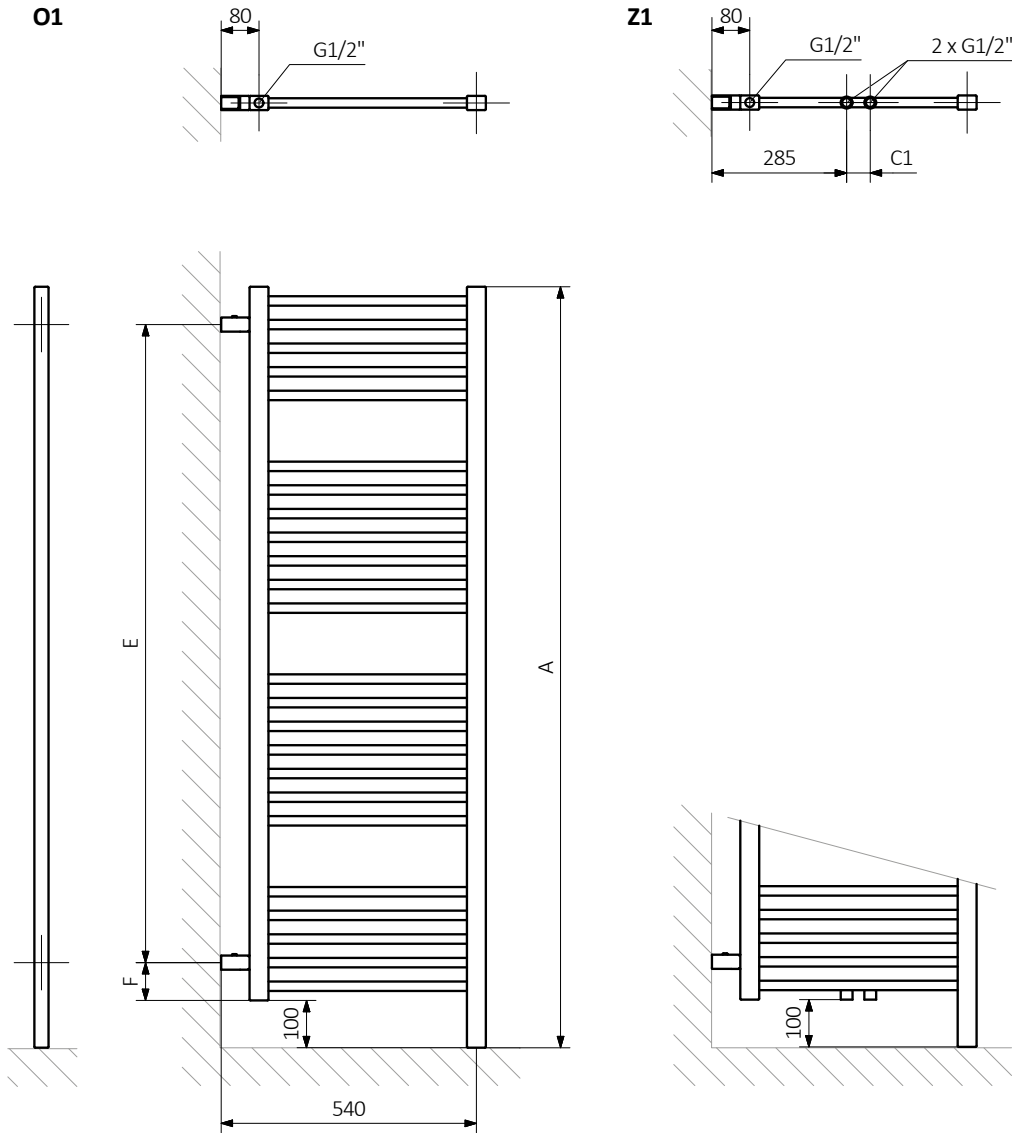


A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw konsol w poziomie E – rozstaw konsol w pionie, F – odległość od osi dolnej konsoli do dolnej krawędzi kolektora

**Kolektor:**



**Profil:**





W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach. W celu doprecyzowania właściwości produktu kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić w ciągu znaków po kodzie produktu jak w przykładzie poniżej:

## Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o.

WGALE054030

K916SX

KOD KARTOTEKI  
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI  
(uzupełniany ręcznie)

### Konfiguracja

K 916 SX

kod opakowania    kod koloru    kod podłączenia  
*K - karton*

## Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym.

WLALE054030

K916E1DRYM

KOD KARTOTEKI  
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI  
(uzupełniany ręcznie)

### Konfiguracja

K 916 E1 DRYM

kod opakowania    kod koloru    kod podłączenia    kod grzałki    kod typu kabla grzałki  
*K - karton*

## Proszkowy podkład cynkowy

**C** – kod proszkowego podkładu cynkowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WLALE054030 K916SX **C** — *kod nietypowości*



## Legenda



Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.



Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Typ podłączenia opcjonalnego dla danego grzejnika.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.