

Kioto



kolor
w cenie


TERMA
SINCE 1990




Kioto 870 x 480
kolor: RAL 4010

Grzałka KTX 4, chrom

Podłączenia:



Grzejniki elektryczne



Polecamy:


Zestaw trójosiowy termostatyczny dla podłączenia SX



Zestaw maskujący pojedynczy



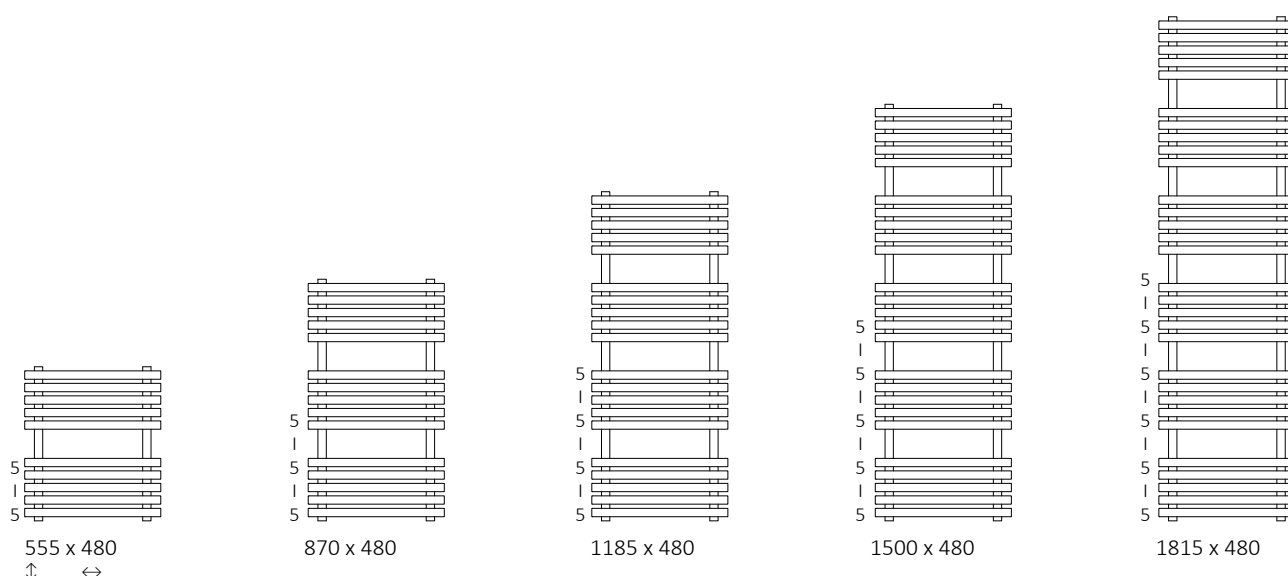


Dostępne rozmiary:



Dane techniczne:



Ciśnienie robocze: 0,8 MPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A ↓	B ↔	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Kod produktu	Kod konfiguracji s.4
555	480	390	324	176	300	390	375	90	1,97	6,84	WGKIO055048	
870	480	390	476	255	400	390	690	90	3,01	10,33	WGKIO087048	
1185	480	390	628	336	600	390	1005	90	4,05	13,82	WGKIO118048	
1500	480	390	780	415	800	390	1320	90	5,09	17,31	WGKIO150048	
1815	480	390	932	496	1000	390	1635	90	6,13	20,80	WGKIO181048	



kolor
w cenie



SX

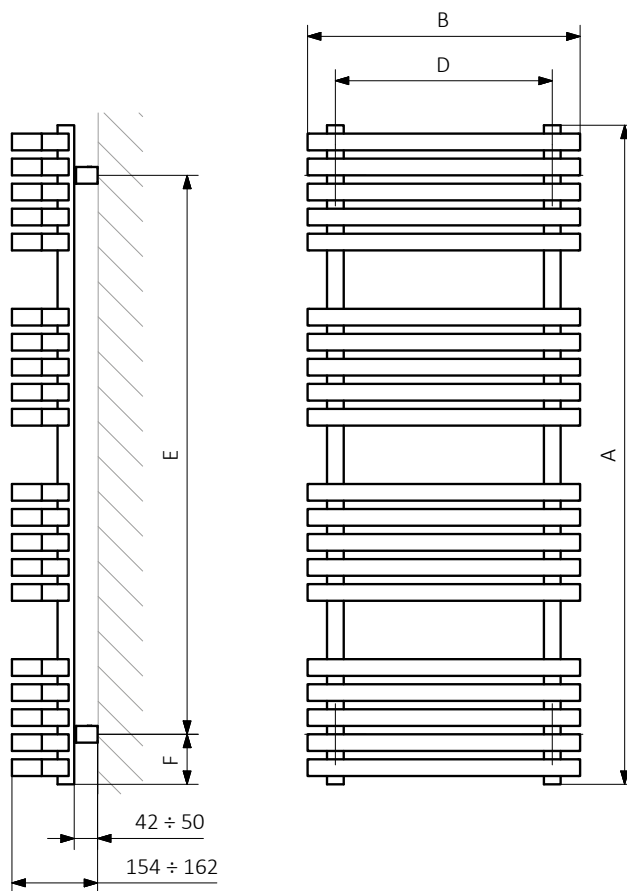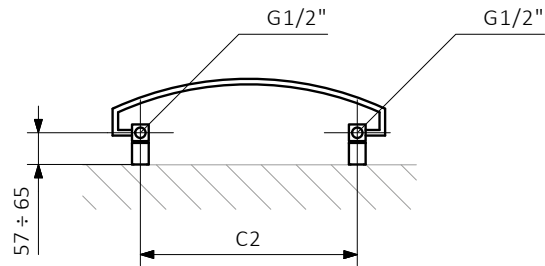

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw połączeń D – rozstaw konsol w poziomie E – rozstaw konsol w pionie, F – odległość od osi dolnej konsoli do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:

Profil:



W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach. W celu doprecyzowania właściwości produktu kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić w ciągu znaków po kodzie produktu jak w przykładzie poniżej:

Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o.


WGALE054030

K916SX

KOD KARTOTEKI
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Konfiguracja

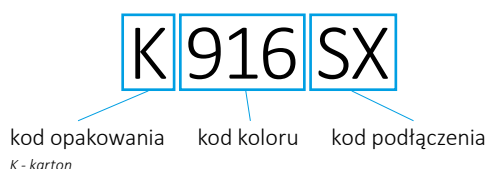

Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym.


WLALE054030

K916E1DRYM

KOD KARTOTEKI
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Konfiguracja

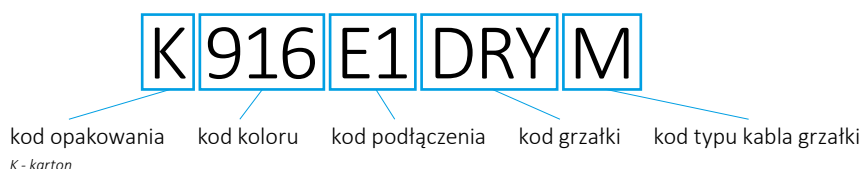

Proszkowy podkład cynkowy

C – kod proszkowego podkładu cynkowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WLALE054030 K916SX **C** — kod nietypowości



Legenda



Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.



Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Typ podłączenia opcjonalnego dla danego grzejnika.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.